

# RÉSERVOIRS POUR INSTALLATION FIXE POUVRE

## Réservoirs fixe poudre

- Extincteur conforme aux directives des équipements sous pression 2014/68/UE.
- Réservoir composé de deux fonds bombés et d'une virole.
- Revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.
- Tuyau HP armé DN25 longur 1,5 m.
- Tuyau HP CO<sub>2</sub>.
- Bride de visite supérieure pour contrôle et chargement.
- Bride inférieure pour détassage et sortie poudre (pour 100 et 150).
- Coffret de commande, revêtement anti-corrosion en résine polymérisée au four.  
Incluant une bouteille CO<sub>2</sub> et un contacteur ATEX.

Option : Capot plastique rotomoulé blanc ou rouge.



50 Kg




100 Kg



150 Kg

Capot de plastique blanc

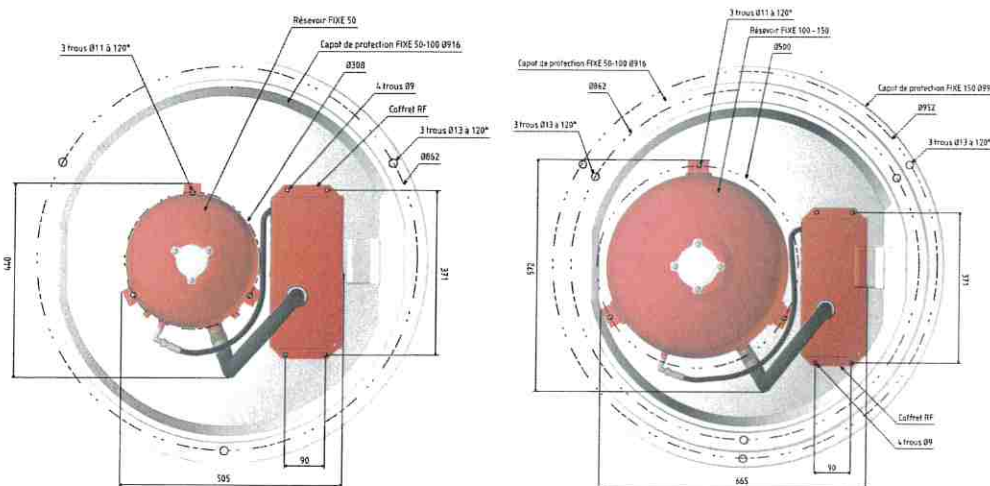

CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	FIXE 50 P	FIXE 100 P	FIXE 150 P
Code article		09510061	09510111	09510160
Charge nominale		50 Kg	100 Kg	150 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C / B C		
Charge de la bouteille CO <sub>2</sub>		1 Kg	1.5 Kg	2 Kg
Dimensions en mm				
Hauteur totale		962	949	1239
Hauteur du coffret		845	845	845
Classe de feu		A B C / B C		
Températures d'utilisation		-20°C +60°C		

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



Z.I. 2, avenue Ampère - 77220 GRETZ ARMAINVILLIERS - France  
Tél. : +33 (0)1 64 25 44 00 - www.rot-incendie.com



FICHE N° 99R - 12/2021